



SC2-1 230V dviejų greičių transformatorinis greičio reguliatorius

SC2-1 transformatoriniai greičio reguliatoriai yra pagrįsti įtampos keitimu transformatoriaus pagalba. Jie naudojami įtampa reguliuojamų variklių (230 V, 50/60 Hz) greičiui pakopomis keisti (varikliai, pompos ir kt.). Šiais reguliatoriais galima valdyti variklį dviem skirtingais greičiais laiko rėlės pagalba. Tai suteikia galimybę efektyviai valdyti ventiliatoriaus greitį tiek dieną, tiek naktį.


Renkantis transformatorių, svarbu žinoti maksimalią kiekvienos pakopos srovę. Išduodama maksimali srovė gali būti paimama iš kiekvienos pakopos.

YPATUMAI

- 230 VAC - 50/60 Hz - nuo 1,5 iki 20 A
- Dėžutė: plastmasinė (R-ABS, UL94-V0, pilka RAL 7035) arba metalinė (RAL 7032, poliesteris padengtas milteliais), IP54
- 2 perjungėjai: 5-ių padėčių su išjungimo funkcija
- Galimos įvairios įtampos pakopose
- Indikacinė lemputė
- Saugiklis apsaugantis nuo trumpo jungimo
- 230 VAC, nereguliuojamas išėjimas
- Riebokšliai kabeliui įeina į komplektaciją
- Maksimali aplinkos temperatūra: 35 °C


| | Imax (A) | Saugiklis (A) |
|--------------|----------|---------------|
| SC2-1-15L25 | 1,5 | 2,5 |
| SC2-1-25L25 | 2,5 | 4,0 |
| SC2-1-35L25 | 3,5 | 5,0 |
| SC2-1-50L25 | 5,0 | 8,0 |
| SC2-1-75L25 | 7,5 | 12,5 |
| SC2-1-100L25 | 10,0 | 16,0 |
| SC2-1-130L25 | 13,0 | 20,0 |
| SC2-1-160L25 | 16,0 | 25,0 |
| SC2-1-200L25 | 20,0 | 30,0 |

PAJUNGIMO SCHEMA



| | |
|------------|--|
| L-N | maitinimo įtampa 230 VAC – 50/60 Hz |
| L1 | 230 V nereguliuojamas išėjimas |
| M-N | Reguliuojamas variklio išėjimas |
| CL | normaliai uždaras kontaktas (external clock – High/Low switching) |
| Pe | įžeminimas |

IŠMATAVIMAI IR TVIRTINIMAS

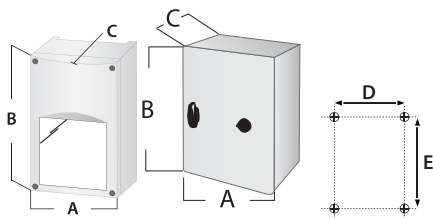

| | A | B | C | D | E | svoris | dėžutė |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------------|
| SC2-1-15L25 | 200 | 305 | 155 | 183 | 235 | 3,9 kg | plastmasinė |
| SC2-1-25L25 | 200 | 305 | 155 | 183 | 235 | 4,4 kg | plastmasinė |
| SC2-1-35L25 | 200 | 305 | 155 | 183 | 235 | 5,4 kg | plastmasinė |
| SC2-1-50L25 | 200 | 305 | 155 | 183 | 235 | 6,2 kg | plastmasinė |
| SC2-1-75L25 | 200 | 305 | 155 | 183 | 235 | 8,2 kg | plastmasinė |
| SC2-1-100L25 | 300 | 425 | 175 | 255 | 355 | 15,2 kg | metalinė |
| SC2-1-130L25 | 300 | 425 | 175 | 255 | 355 | 17,6 kg | metalinė |
| SC2-1-160L25 | 300 | 425 | 225 | 255 | 355 | 19,3 kg | metalinė |
| SC2-1-200L25 | 300 | 425 | 225 | 255 | 355 | 22,0 kg | metalinė |