



SC2A1 230 V dviejų greičių transformatorinis greičio reguliatorius su TK + paleisti/stabdyti

SC2A-1 transformatoriniai greičio reguliatoriai yra pagrįsti įtampos keitimu transformatoriaus pagalba. Jie naudojami įtampa reguliuojamų variklių (230 V, 50/60 Hz) greičiui pakopomis keisti (varikliai, pompos ir kt.). Šiais reguliatoriais galima valdyti variklį dviem skirtingais greičiais laiko rėlės pagalba. Tai suteikia galimybę efektyviai valdyti ventiliatoriaus greitį tiek dieną, tiek naktį. Taip pat turi TK išėjimą variklio TK kontaktams pajungti, du išėjimus RT ir FS, prie kurių gali būti pajungti prietaisai, kuriems suveikus, variklis gali sustoti arba vėl pradėti sukstis.


Renkantis transformatorių, svarbu žinoti maksimalią kiekvienos pakopos srovę. Išduodama maksimali srovė gali būti paaimama iš kiekvienos pakopos.

YPATUMAI

- 230 VAC - 50/60 Hz - nuo 1,5 iki 20 A
- Dėžutė: plastmasinė (R-ABS, UL94-V0, pilka RAL 7035) arba metalinė (RAL 7032, poliesteris padengtas milteliais), IP54
- 2 perjungėjai: 5-ių padėčių su išjungimo funkcija
- Galimos įvairios įtampos pakopose
- Indikacinė lemputė
- Saugiklis apsaugantis nuo trumpo jungimo
- 230 VAC, nereguliuojamas išėjimas
- Variklio apsauga, pajungiant variklio termokontaktus prie reguliatoriaus išėjimo TK
- Po gedimo pašalinimo įsijungia automatiškai
- 2 išėjimai Įjungti/Išjungti (CC – normaliai uždari, OC – normaliai atviri)
- Riebokšliai kabeliui įeina į komplektaciją
- Maksimali aplinkos temperatūra: 35 °C


	Imax (A)	Saugiklis (A)
SC2A1-15L25	1.5 A	FT-2.5 A
SC2A1-25L25	2.5 A	FT-4.0 A
SC2A1-35L25	3.5 A	FT-5.0 A
SC2A1-50L25	5.0 A	FT-8.0 A
SC2A1-75L25	7.5 A	FT-12.5 A
SC2A1100L25	10.0 A	FT-16.0 A
SC2A1130L25	13.0 A	FT-20.0 A
SC2A1160L25	16.0 A	FT-25.0 A
SC2A1200L25	20.0 A	FT-30.0 A

PAJUNGIMO SCHEMA

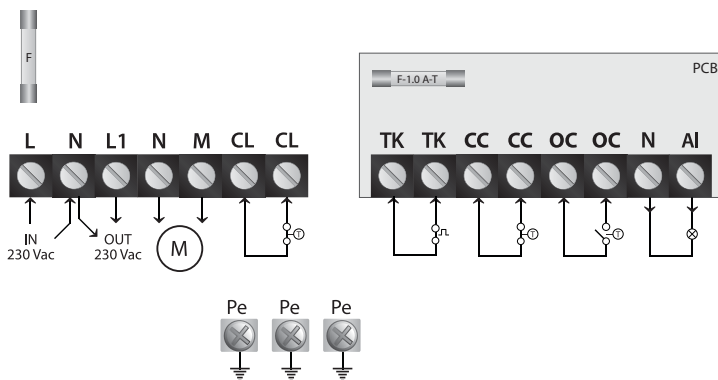

L-N	maitinimo įtampa 230 VAC–50/60 Hz
L1	230 V nereguliuojamas išėjimas (2 A) (budėjimo režime įtampa išlieka)
M-N	variklio pajungimui
CL	normaliai uždaras kontaktas (external clock – high/low switching)
TK	variklio TK kontaktų pajungimui
CC	normaliai uždaras kontaktas
OC	normaliai atviras kontaktas
N-AL	aliarmo išėjimas (230 VAC/1 A)
Pe	įžeminimo gnybtas

IŠMATAVIMAI IR TVIRTINIMAS

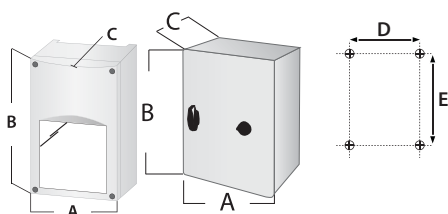

	A	B	C	D	E	svoris	dėžutė
SC2A1-15L25	200	305	155	183	235	3.9 kg	plastmasinė
SC2A1-25L25	200	305	155	183	235	4.4 kg	plastmasinė
SC2A1-35L25	200	305	155	183	235	5.4 kg	plastmasinė
SC2A1-50L25	200	305	155	183	235	6.2 kg	plastmasinė
SC2A1-75L25	200	305	155	183	235	8.2 kg	plastmasinė
SC2A1100L25	300	425	175	255	355	15.2 kg	metalinė
SC2A1130L25	300	425	175	255	355	17.6 kg	metalinė
SC2A1160L25	300	425	225	255	355	19.3 kg	metalinė
SC2A1200L25	300	425	225	255	355	22.0 kg	metalinė