



ST2R1 230 V transformatorinis greičio reguliatorius, du greičiai/ laikmatis

ST2R1 transformatoriniai greičio reguliatoriai keičia variklio sukimosi greitį autotransformatoriaus pagalba. Jie yra skirti įtampa reguliuojamų variklių (230 V, 50/60 Hz) greičiui valdyti (pvz.: ventiliatorių, pompų ir kt.). Dėka įmontuoto laikrodžio, reguliatoriai gali dirbti savarankiškai. Galima naudoti vieną iš dviejų greičių (Mažiausio ir Didžiausio) renkantis įtampą: 80-100-120-150-170-190-230 V. Mažiausio ir didžiausio variklio greičių įjungimo/išjungimo laiką galima pasirinkti laikrodžio pagalba (dienos/savaitės programa). Tai suteikia galimybę efektyviai valdyti ventiliatoriaus greitį tiek dieną, tiek naktį.


Renkantis transformatorių, svarbu žinoti maksimalią kiekvienos pakopos srovę. Išduodama maksimali srovė gali būti paimama iš kiekvienos pakopos.

YPATUMAI

- 230 VAC - 50/60 Hz - nuo 1,5 iki 13 A
- Dėžutė: plastmasinė (R-ABS, UL94-V0, pilka RAL 7035) arba metalinė (RAL 7032, poliesteris padengtas milteliais), IP54
- Saugiklis apsaugantis nuo trumpo jungimo
- 230 VAC nereguliuojamas išėjimas
- Variklio apsauga, pajungiant variklio termokontaktus prie reguliatoriaus išėjimo TK
- 230Vac, gedimo išėjimas (230 V/1 A) ,veikia atsijungus TK kontaktams
- 2 išėjimai įjungti/išjungti
- Riebokšliai kabeliui įeina į komplektaciją
- Maksimali aplinkos temperatūra: 35 °C



	I _{max} (A)	Saugiklis (A)
ST2R1-15L25	1.5	2.5
ST2R1-25L25	2.5	4.0
ST2R1-35L25	3.5	5.0
ST2R1-50L25	5.0	8.0
ST2R1-75L25	7.5	12.5
ST2R1100L25	10.0	(6x32mm) 16.0
ST2R1130L25	13.0	(6x32mm) 20.0

PAJUNGIMO SCHEMA

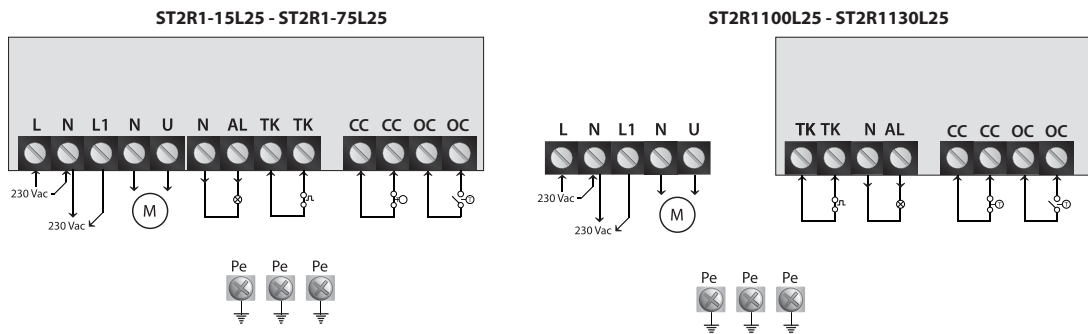

L	maitinimo įtampa 230 VAC – 50/60 Hz	U	Reguliuojamas variklio išėjimas	CC	kambarinis termostatas - normaliai uždaras kontaktas
L1	230 V nereguliuojamas išėjimas	AI	aliarmo išėjimas	OC	šaldymo termostatas - normaliai atviras kontaktas
N	Nulis	TK	termokontaktai	Pe	įžeminimas

IŠMATAVIMAI IR TVIRTINIMAS



	A	B	C	D	E	prekės svoris	gross svoris	dėžutė
ST2R1-15L25	170	250	136	155	193	3,29 kg	3,51 kg	plastmasinė
ST2R1-25L25	170	250	136	155	193	3,79 kg	4,01 kg	plastmasinė
ST2R1-35L25	170	250	136	155	193	5,79 kg	6,00 kg	plastmasinė
ST2R1-50L25	170	250	136	155	193	6,49 kg	6,70 kg	plastmasinė
ST2R1-75L25	200	305	140	183	235	9,11 kg	9,40 kg	plastmasinė
ST2R1100L25	300	425	175	255	355	15,36 kg	15,95 kg	metalinė
ST2R1130L25	300	425	225	255	355	17,95 kg	18,54 kg	metalinė